

TIG-lastoortsenreeks



Lasprofessionals verdienen het beste gereedschap. Kemppi TIG-toortsen liggen perfect in de hand voor lasopdrachten van hoge kwaliteit. Kemppi TIG-toortsen passen bij diverse apparatuur en zijn verkrijgbaar in lengten van 4 tot 16m. Omdat zij uit de beste materialen gefabriceerd zijn, kunt u erop vertrouwen dat Kemppi TIG-toortsen goed blijven presteren, zodat u zich kunt richten op het maken van keurige TIG-lassen.

De TTM-reeks is voorzien van handbediende gaskranen voor het instellen van de beschermgastoevoer, zodat basis TIG-lastaken eenvoudig voltooid kunnen worden. Gebruik met MMA-stroombronnen voor strijk- en TouchArc TIG-ontsteking.

De TTK-reeks past bij een groot aantal industriële TIG-lasmachines. Standaard schroefdraadverbindingen voor het eenvoudig aansluiten van stroom, gas en water (afhankelijk van het model) en ieder model is standaard uitgerust met een ontstekingschakelaar, kabel en plug.

De TTC-reeks is ontworpen voor gebruik met specifieke Kemppi TIGmachines en verkrijgbaar in zowel gas- als watergekoelde modellen. TTC toortsen ondersteunen RTC10 en RTC20 afstandsbedieningen die in de plaats komen van de standaard aan/uitschakelaar. Hiermee kunt u het apparaat gemakkelijk en nauwkeurig op afstand bedienen voor een eenvoudige ontsteking en stroomregeling.

Technische specificaties en bestelinformatie

	TTM 15V 4M	TTM 15V BC 4M	TTC 220 GV 4M
Inschakelduur, DC TIG	140 A (35%)	150 A (35%)	220 A (40%)
Connector	R1/4	R3/8	R3/8
Bestelnummer	6271432	627143201	627022304

Technische specificaties en bestelinformatie

TTK		TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 220S	TTK 300W	TTK 350W	TTK 250WS
Inschakelduur	DC 40% ID	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	300 A	350 A	250 A
	DC 100% ID	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
	AC 40% ID	100 A	100 A	120 A	110 A	160 A	120 A	250 A	300 A	250 A
	AC 100% ID	-	-	-	-	-	-	140 A	200 A	140 A
Elektroden	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
Bevestiging	Gas/stroom	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	-	-	-
	Water/ampèrage	-	-	-	-	-	-	R3/8	R3/8	R3/8
	Gas	-	-	-	-	-	-	R¼	R¼	R¼
Lengte/ bestelnummer	4 m	627063004	627063104	627066004	627066204	627072004	627072304	627080504	627085504	627075704
	8 m	627063008	627063108	627066008	627066208	627072008	627072308	627080508	627085508	627075708
	16 m	627063016	627063116	627066016	627066216	627072016	627072316	627080516	627085516	627075716

TTC		TTC 130	TTC 130F	TTC 160	TTC 160S	TTC 220	TTC 220S	TTC 200W	TTC 250W	TTC 250WS
Inschakelduur	DC 40% ID	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	300 A	350 A	250 A
	100% ID	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
Elektroden	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
Bevestiging	Gas/stroom	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼
	Water	-	-	-	-	-	-	Snelkoppeling	Snelkoppeling	Snelkoppeling
Lengte/bestelnummer	4 m	627013004	627013104	627016004	627016204	627022004	627022204	627020504	627025504	627025704
	8 m	627013008	627013108	627016008	627016208	627022008	627022208	627020508	627025508	627025708
	16 m	627013016	627013116	627016016	627016216	627022016		627020516	627025516	627025716
	30 m				627016230					

De afstandsbedieningen RTC 10 (6185477) en RTC 20 (6185478) zijn verkrijgbaar als opties

TTC/TTK	Toortslichaam	TTC 130	TTC 130F	TTC 160	TTC 160S	TTC 220	TTC 220S	TTC 200W	TTC 250W	TTC 250WS
		TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 220S	TTK 300W	TTK 350W	TTK 250WS
<input type="checkbox"/> 4285650		■	●	●	●	●	●			
<input type="checkbox"/> 9878040 (Flex)		●	■	●	●	●	●			
4270580		●	●	■	●	■	●			
<input type="checkbox"/> 4285660								■	●	●
4270600								●	■	●
4276530		●	●	●	■	●	■			
<input type="checkbox"/> 4276300		●	●	●	■	●	●	●	●	■
4276290		●	●	●	●	●	■	●	●	●
4276550								●	●	■

Standaardlevering
 Accessoire
 Kleine slijtonderdelen

Groot toortslichaam: TTK 160, 220, 220S, 350W, TTC 160, 220, 250W

1. Gasmondstuk		mm			
Nr.	Bestelnummer	a	b	c	d
4	7990766	18,0	11,5	6,5	47,5
5	7990770	18,0	12,5	8,0	47,5
6	7990771 *	18,0	14,5	9,5	47,5
7	7990772	18,0	16,0	11,0	47,5
8	7990773	18,0	18,0	12,5	47,5
10	7990775	21,0	21,0	16,0	47,5
12	7990776	24,0	24,0	19,0	47,5

2. Gasmondstuk/lens		mm			
Nr.	Bestelnummer	a	b	c	d
5	7990783	25,0	12,5	7,5	42,0
6	7990784	25,0	14,0	9,0	42,0
7	7990785	25,0	15,5	11,0	42,0
8	7990786	25,0	16,5	12,0	42,0
11	7990787	25,0	22,0	17,0	42,0

Behuizing voor bevestigingshuls			
1. standaard		2. gaslens	
ø 1,6	7990681	ø 1,6	7990711
ø 2,4	7990682 *	ø 2,4	7990712
ø 3,2	7990683	ø 3,2	7990713
ø 4,0	7990684	ø 4,0	7990714

Isolerende ring	
1. 9580266 *	
2. 98768603. 9580267	


Toortslichaam

Bevestigingshuls	
ø 1,6	9876867
ø 2,4	9876868 *
ø 3,2	9876869
ø 4,0	9876870

Elektrodekap inclusief O-ring	
kort	7990731
middellang	7990735
lang	7990741 *

O-ring	7990791
--------	---------

* Het standaard geleverde materiaal is voor een ø 2,4 mm elektrode. Uitrusting met gaslens als optie. De bovenstaande afmetingen worden gegeven als richtlijn.

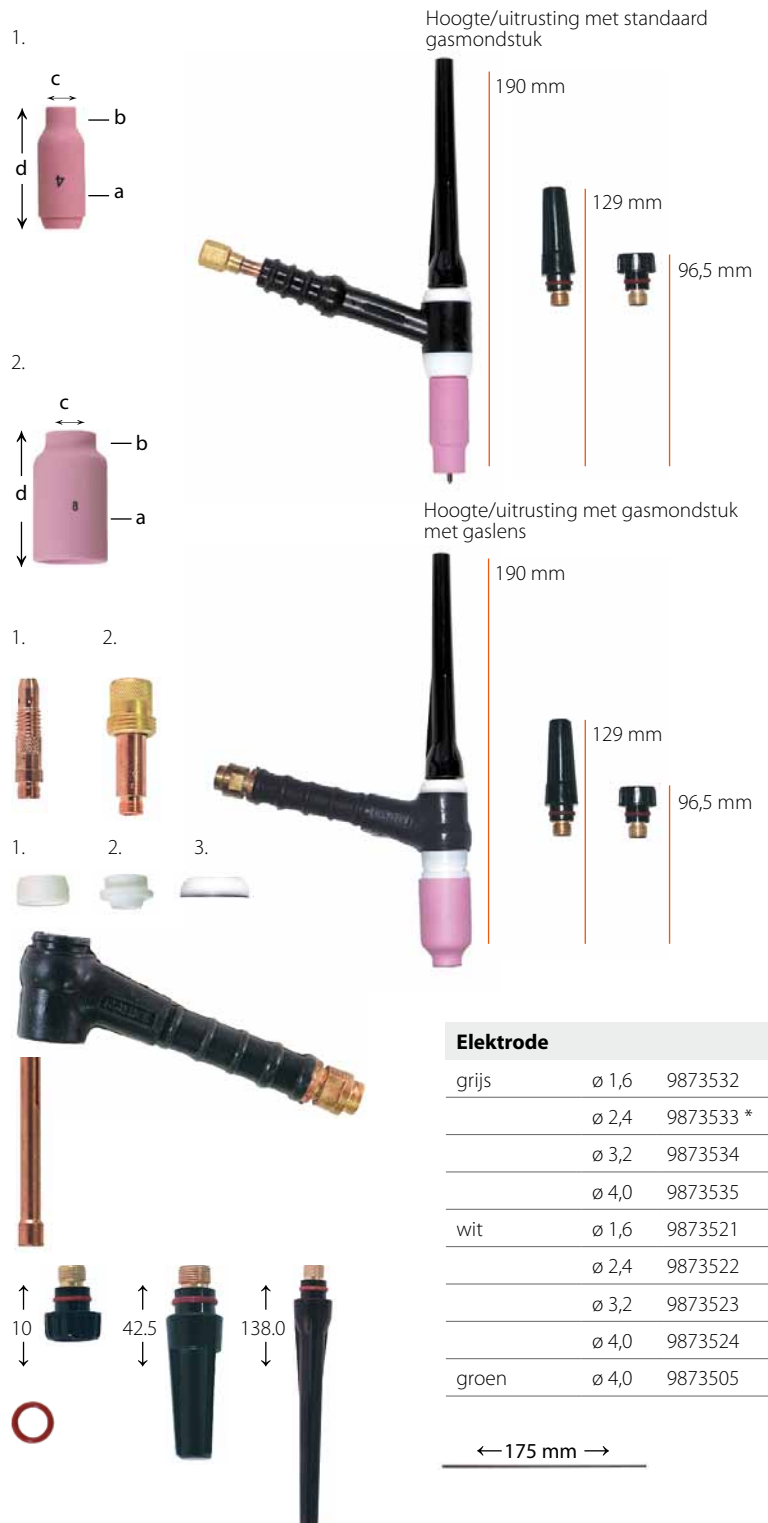

Klein toortslichaam: TTK 130, 130F, 160S, 250WS, 300W, TTC130, 130F, 160S, 200W, 250WS

1. Gasmondstuk mm

Nr.	Bestelnummer	a	b	c	d
4	7990760	14,5	10,0	6,5	30
5	7990761*	14,5	11,0	8,0	30
6	7990762	14,5	14,5	10,0	30
7	7990763	14,5	14,5	11,0	30

Speciaal gasmondstuk mm

4	9878019	15,0	10,5	6,5	48
5	9878020	15,0	11,5	8,0	48
6	9878021	15,0	13,5	9,5	48

2. Gasmondstuk/gaslens mm

Nr.	Bestelnummer	a	b	c	d
4	7990779	18,5	10,5	7,0	25,5
5	7990780	18,5	12,0	8,0	25,5
6	7990781	18,5	13,5	9,5	25,5
7	7990782	18,5	15,0	11,0	25,5

Behuizing voor bevestigingshuls

1. standaard		2. lens	
ø 1,0	7990660	ø 1,0	7990700
ø 1,6	7990661	ø 1,6	7990701
ø 2,4	7990662 *	ø 2,4	7990702

Isolerende ring

9878013 *

Toortslichaam

Bevestigingshuls

1.		2. kort	
ø 1,0	7990635	ø 1,0	7990640
ø 1,6	7990636	ø 1,6	7990641
ø 2,4	7990637 *	ø 2,4	7990642

Elektrodekap inclusief O-ring

kort	7990730
middellang	7990734 *
lang	7990740

O-ring 7990790

* Het standaard geleverde materiaal is voor een ø 2,4 mm elektrode. Lensmateriaal wordt geleverd als accessoire. De bovenstaande afmetingen worden gegeven als richtlijn.

